


Panasonic



立式 压力蒸汽灭菌器
MVS-63/83



立式 压力蒸汽灭菌器

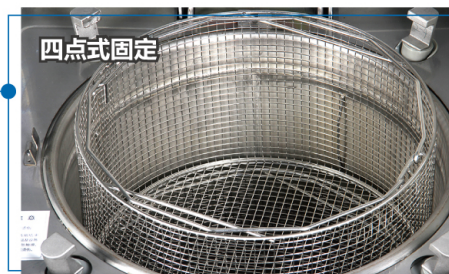

四点式固定

·机械结构，四点固定，更可靠、更安全



人机交互界面

·采用真彩色触摸屏，中文界面操作方便



工作模式

·四种工作模式，十六种预置程序，用户可自定义工作模式



开关断路器

·放置在侧面，方便操作



专利快开门系统

·系统获得国家专利，与安全装置互锁、联动




隐藏式前冷却桶

·改善了外观又不影响取放的便捷操作

工作模式


普通灭菌

- 可对水、培养基、试剂、液态食品等液体进行灭菌处理




器械灭菌

- 烧瓶、烧杯、培养皿等能够耐受、极速减压的器具进行灭菌




灭菌保温

- 灭菌后可对物品进行保温



溶解保温

- 将培养基溶解后进行保温



产品特点

设计标准

- 严格遵循YY1007标准设计，符合压力容器GB150的要求
- 采用了3mm厚的GB/T24511标准的不锈钢板，提高了安全性能

双冷却风扇

- Dualcooling散热系统，实现迅速降温
- 在桶体左后和左前端设置了两个标配冷却风扇，减少了程序运行冷却时间

一键灭菌功能

- 只需按下运行键，直接按照上一次运行的参数开始程序，方便快捷，减少重复操作，适用于大批量重复操作

海拔高度对应

- 客户可按照实际使用位置输入海拔高度，系统将自动计算并匹配沸点等运行参数

安全保障

- 低温开盖，高压排气，双重干烧保护，安全联锁机构


故障自动诊断

- 中文故障显示，原因一目了然

技术参数

产品名称	立式压力蒸汽灭菌器	
产品型号	MVS-63	MVS-83
外箱尺寸	宽度600×纵深620×高度820mm	宽度600×纵深620×高度1005mm
有效容积	55L	75L
外箱	喷涂钢板	
内部材料	S30408	
门	顶开式1个	
灭菌提篮	2个	3个
温度传感器	PT100	
灭菌温度	115-135℃	
溶解温度	60-115℃	
保温温度	45-60℃	
设计压力	0.3Mpa	0.241Mpa
安全阀排气压力	0.28Mpa	0.235Mpa
压力表量程	-0.1-0.4Mpa	
压力容器类别	D1	
制造许可级别	I类	
降温风机	2个	
警报保护机能	温度异常报警、传感器异常报警、压力异常报警水位报警、控制器报警	
电源	单相220V	
防触电保护类型	I类	
附属品	排水软管1条前冷却桶(1)、后冷却桶(1)、后冷却桶支架(1)	
产品质量	90kg	100kg

外观尺寸图(mm)

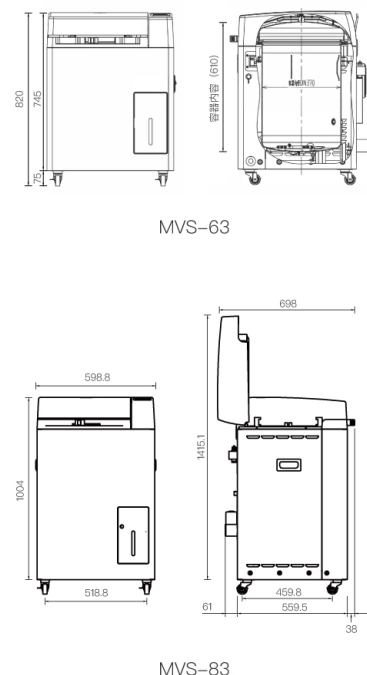

科技守护生命

Alphavita
BIO SCIENTIFIC



冰山松洋生物科技(大连)有限公司

地址：辽宁省大连市经济技术开发区铁山西路93号

邮编：116000

销售咨询：0411-66864548

24小时服务热线

400-100-3646

产品技术参数及样式仅供参考，不作为订货依据。如有变更，恕不另行通知，请以实物为准。
发行日期：2020年8月